

CIELORRASOS DE PVC

LA SOLUCIÓN PRÁCTICA, RÁPIDA
Y DURABLE PARA CIELORRASOS Y PAREDES



Aprobado por
ASTM-G21
Resistencia a
hongos y bacterias



Aprobado
por INTI



Certificado
ISO 9001



Garantía de fábrica
de 2 años



PVC 100%
virgen

Casa Central



Gdor. Vera 4057 - Santa Fe



0342-4811104 / 4565269



info@tecnoperfil.com.ar



www.tecnoperfil.com.ar

Sucursal Colastiné



Ruta 1 Km 2,2 - Santa Fe



0342-4981251/342-4456564



colastine@tecnoperfil.com.ar



342 - 591-7070



facebook.com/Tecnoperfil



tecnoperfil.com.ar

Redes Sociales

Cielorrasos de PVC

Plástico 100% virgen

Las placas de PVC son la mejor opción para cubrir cielorrasos y revestir paredes. Nuestros productos de calidad premium convierten tus espacios en un lugar cálido, agradable y confortable. Están fabricados con PVC 100% virgen, bajo normas ISO 9001 y ASTM. Todos nuestros productos están aprobados por INTI

TECNOOPERFIL®
www.tecnooperfil.com.ar

**TEC
251**

MODELO TECNOS

200 X 10 MM

Es el modelo de mayor aislación por su cámara de aire de 10 mm de espesor. Viene en largos de hasta 7 metros

**TEC
239**

MODELO GEMINI

200 X 7 MM

Simula 2 placas en una sola con un falsa junta. El resultado es un cielorraso con el doble de varillas de 100 mm de ancho.

**TEC
317**

MODELO LUMINUS

200 X 7 MM

Son placas lisas para aprovechar toda la luz. Entre las placas queda una fina línea de encastre.

SIMIL MADERA

200 X 8 MM

Simil Madera

Nuevo modelo que simula tablas de madera para un acabado premium. Tiene un espesor de 8mm.

VENTAJAS

Mayor durabilidad y resistencia



Reciclable



No les afecta las termitas



No requiere pintura



No exponga directamente a la luz del sol



No pase productos químicos



Fácil limpieza con paño, agua y jabón neutro



No propaga las llamas



Fácil de instalar



No absorbe la humedad



Cero costo de mantenimiento



PVC 100% virgen



Aprobado por INTI



Certificado ISO 9001



Garantía de fábrica de 2 años

MODELO TECNOS

200 X 10 MM

TECNOFIL
www.tecnoperfil.com.ar

**TEC
251**

Nuestros cielorrasos de PVC son ligeros, prácticos, de fácil instalación y mantenimiento. Se pueden instalar tanto en residencia (living, comedor, baños, dormitorios, garage), como en comercios, escuelas, natatorios, entidades públicas y privadas.

TECNOS TEC 251

MEDIDAS:

Ancho: 200mm

Espesor: 10 mm

Largo estandar: 4 - 5 - 6-7 mts

(Realizamos cortes a medida de 1 a 7 mts.)


Paquete: 14 unidades

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen (Producto sin agregado de aditivos) - Aprobado por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja propagacion de llamas)

EMBALAJE: Perfectamente embalado con nylon y cartones para que llegue a su destino sin sufrir deterioros. Contiene manual de instalación.

GARANTÍA: 2 años

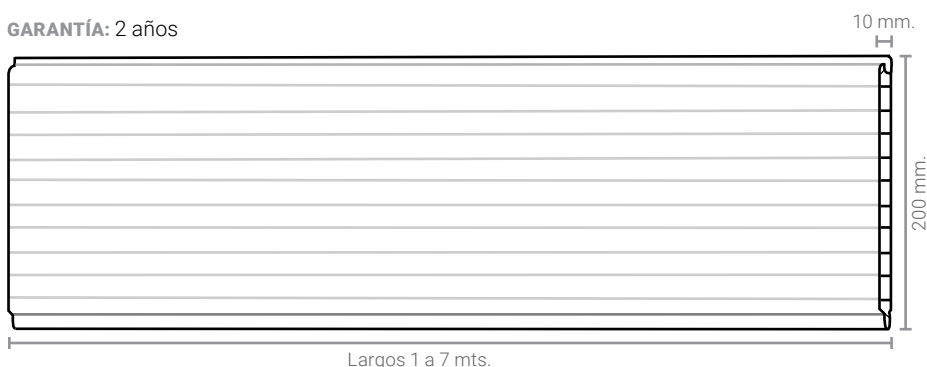

RECOMENDACIONES

No exponga el cielorraso directamente a la luz solar.

Para limpieza utilice solamente agua y jabón neutro. No aplique cualquier producto químico, como alcohol, hipoclorito de sodio (agua sanitaria) u otros.

200 X 7 MM

MODELO GEMINI

TECNOPERFIL®
www.tecnoperfil.com.ar



**TEC
239**

Producto fabricado en PVC de fácil instalación y mantenimiento. Es ignífugo, atiende la NBR 14285 de la ABNT y los límites de densidad óptica de humo, exigidos por las corporaciones de bomberos.

MODELO GEMINI

MEDIDAS:

Ancho: 200mm

Espesor: 7 mm

Largo: 4 - 5 - 6 mts

(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts)

Paquete: 14 unidades

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen (Producto sin agregado de aditivos) - Aprobado por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja propagación de llama)

EMBALAJE: Perfectamente embalado con nylon y cartones para que llegue a su destino sin sufrir deterioros. Contiene manual de instalación.

GARANTÍA: 2 años

RECOMENDACIONES


Recomendamos la instalación de aislantes térmicos siempre que el cielorraso sea instalado a menos de 50 cm del techo.

Siempre que sea posible, mantenga la circulación del aire sobre el cielorraso, evitando así la formación de colchones de aire caliente.

7 mm.

200 mm.

Largos 1 a 6 mts.

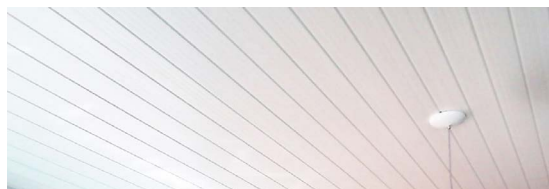

200 X 7 MM MODELO LUMINUS

TECNOFIL
ARGENTINA

TEC
317

La apariencia lisa del modelo luminus sin rebajes en las uniones ni en las tablillas, genera un plano minimalista, con una pequeña línea de encastre. Ideales para donde se requiere máxima limpieza de las superficies (cocinas, carnicerías, frigoríficos, supermercados, laboratorios, clínicas).

MODELO LUMINUS

MEDIDAS:

Ancho: 200mm

Espesor: 7 mm

Largo: 4 - 5 - 6 mts

(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts.)

COLOR: Blanco Nieve

CALIDAD: ISO 9001 - PVC 100 % Virgen



(Producto sin agregado de aditivos) - Aprobado por INTI Clase RE 2 (Material de muy baja propagación de llama)


EMBALAJE: Perfectamente embalado con nylon y cartones para que llegue a su destino sin sufrir deterioros. Contiene manual de instalación.

GARANTÍA: 2 años

RECOMENDACIONES

Fije todas las placas de cielorraso en la estructura. No colgar equipos/luminarias u otros objetos en el cielorraso. La fijación debe ser hecha en la estructura.

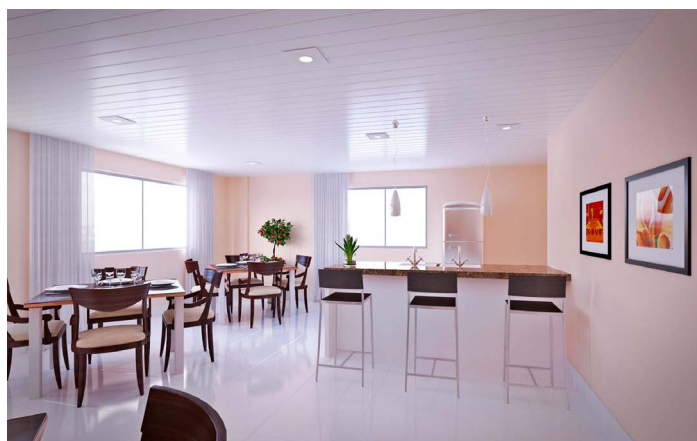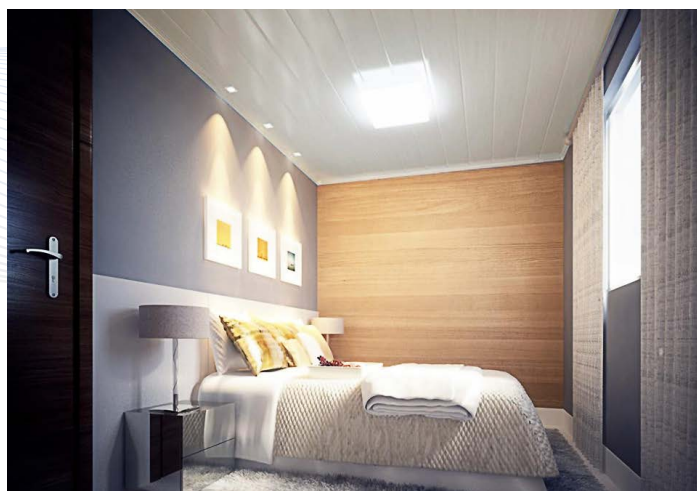

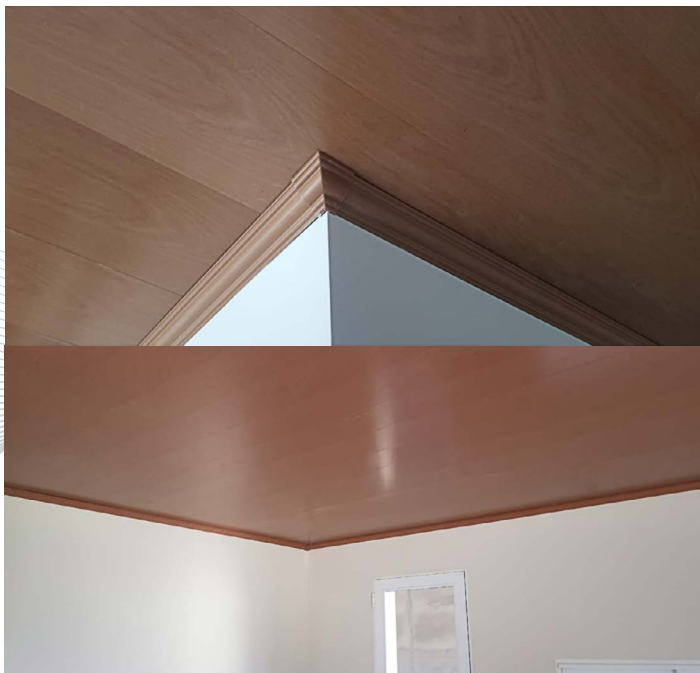

200 X 8 MM
SIMIL MADERA

El modelo simil madera refleja una cálida terminación y resalta cualquier ambiente que las incluya. Los cielorrasos de PVC son una excelente alternativa para mejorar la estética de sus ambientes sin una gran inversión.

SIMIL MADERA

MEDIDAS:

Ancho: 200 mm

Espesor: 8 mm

Largo: 6 mts

(Realizamos cortes a medida de 1 a 6 mts)

COLOR: Simil Madera

EMBALAJE: Perfectamente embalado con nylon y cartones para que llegue a su destino sin sufrir deterioros.

GARANTÍA: 2 años



RECOMENDACIONES

Siempre fijar las placas dejando espacio para la dilatación del material en toda su vuelta.

Producto para uso interno.



ARMADO FINAL ACCESORIOS

Para terminar la instalación de los cielorrasos y darle un acabado de calidad, se deben utilizar estos accesorios de PVC. Todos nuestros productos se cortan a medida.

Enmienda Para moldura U
Ancho: 18 mm
Alto: 26 mm



Plurifuncional
Ancho: 85 mm
Espesor: 11,6 mm
Largo: 6 mts

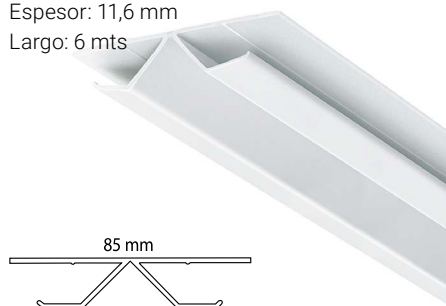

Moldura "U" Simil Madera
Ancho: 50 mm
Espesor: 48 mm
Largo: 6 mts




Canto interno Simil madera
Ancho: 57 mm
Largo: 57 mm
Alto: 40 mm




Arremate simple Se utiliza como borde de terminación en todo el perímetro del ambiente a cubrir.

Ancho: 30mm
Espesor: 13 mm
Largo: 6 mts




Enmienda H P/ Gemini o Luminus. Se utiliza cuando la superficie a cubrir supera el largo de las placas.

Ancho: 59 mm
Espesor: 11 mm
Largo: 6 mts.





Enmienda Para modelo Tecnos. Se utiliza cuando la superficie a cubrir supera el largo de las placas.

Ancho: 59 mm
Espesor: 11 mm
Largo: 6 mts



Arremate simple
Ancho: 30mm
Espesor: 13 mm
Largo: 6 mts

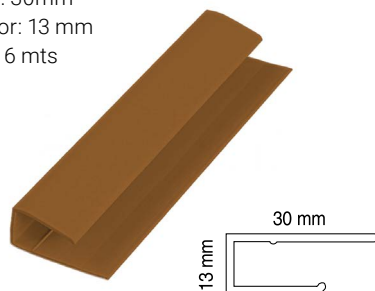


Canto Externo Simil madera
Ancho: 57 mm
Largo: 57 mm
Alto: 40 mm



Moldura "U" Se utiliza como borde de terminación en todo el perímetro del ambiente a cubrir.

Ancho: 33mm
Espesor: 35 mm
Largo: 6 mts



Canto externo Para moldura "U". Esquinero de 270° que se utiliza para resolver los encuentros entre molduras "U"

Ancho: 42 mm
Largo: 42 mm
Alto: 26 mm



Canto interno Esquinero de 90° que se utiliza para resolver los encuentros entre molduras "U"

Ancho: 42 mm
Largo: 42 mm
Alto: 26 mm



Enmienda H - P/ simil madera
Ancho: 59 mm
Espesor: 11 mm
Largo: 6 mts

