

Catálogo de Cielorrasos de PVC

Los cielorrasos de PVC son una solución práctica, versátil y perfecta tanto para hogares como para oficinas o galpones. Se adaptan muy bien a cualquier ambiente interior o semicubierto. Son fáciles de limpiar y no necesitan pintura. Además, no se dañan con la humedad, no atraen termitas y son resistentes al fuego ya que no propagan la llama.

Mayor durabilidad y resistencia



Reciclable



No les afecta las termitas



No requiere pintura



No exponga directamente a la luz del sol



No use productos químicos



Fácil limpieza con paño, agua y jabón neutro



No propaga las llamas



Fácil de instalar



No absorbe la humedad



Cero costo de mantenimiento



Casa Central

📍 Gdor. Vera 4057 - Santa Fe
☎ 0342-4811104 / 4565269
✉ info@tecnoperfil.com.ar
🌐 www.tecnoperfil.com.ar

Sucursal Colastiné

📍 Ruta 1 Km 2,8 Colastiné, Sta Fe
☎ 342 643 4040
✉ colastine@tecnoperfil.com.ar

Redes Sociales

☎ 342 591 7070
📘 facebook.com/Tecnoperfil
@ tecnoperfil.com.ar

Cielorraso Tecnos


Un modelo elegante que gracias a sus líneas viste de una manera diferente cada ambiente.




Modelo: Tecnos 200 × 10 mm

Color: Blanco

Largo de Placas: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mts.

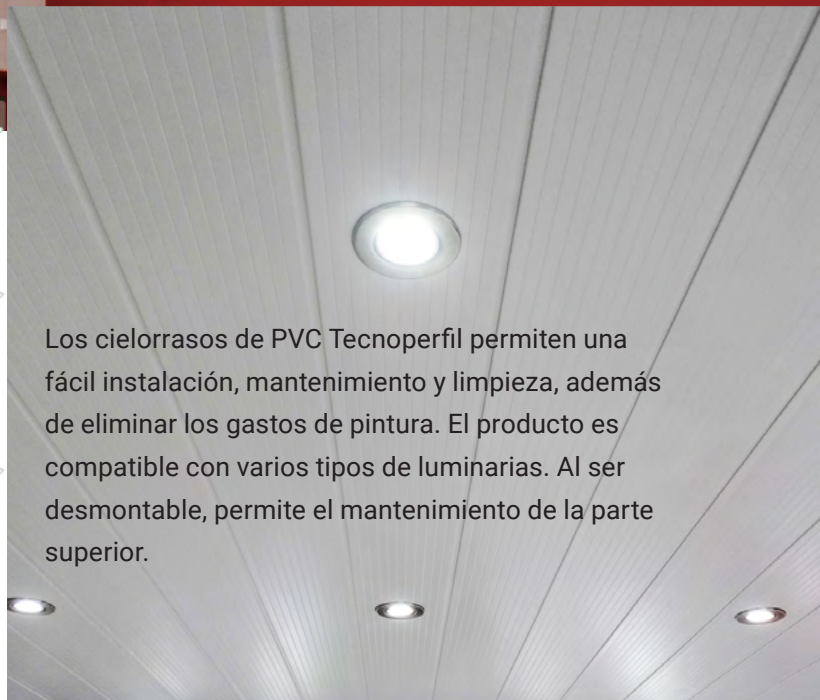

Los cielorrasos de PVC Tecnooperfil permiten una fácil instalación, mantenimiento y limpieza, además de eliminar los gastos de pintura. El producto es compatible con varios tipos de luminarias. Al ser desmontable, permite el mantenimiento de la parte superior.

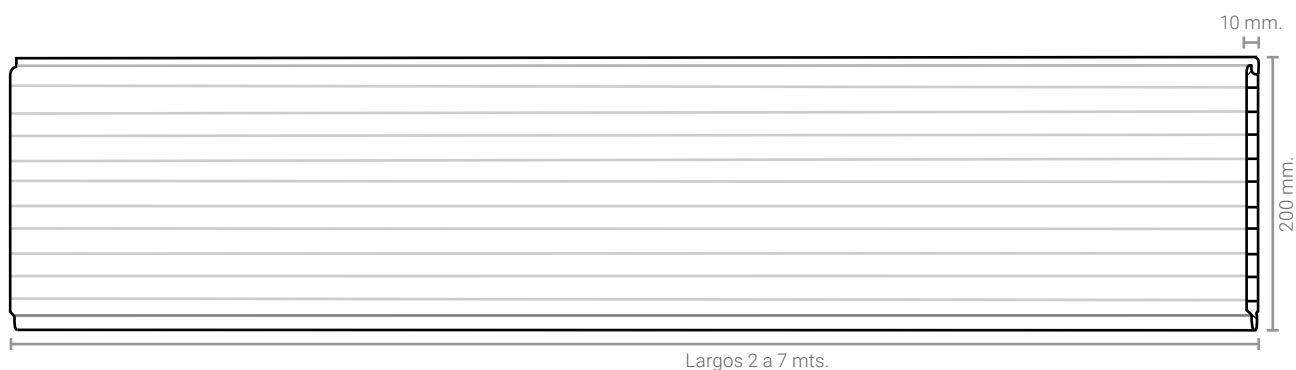


Cielorraso Gemini

Simula dos tablas en una, con un falso encastre en el medio. Es ideal para dar la sensación de amplitud en espacios pequeños.




Modelo: Gemini 200 × 7 mm
Color: Blanco
Largo de Placas: 4, 5, y 6 mts.

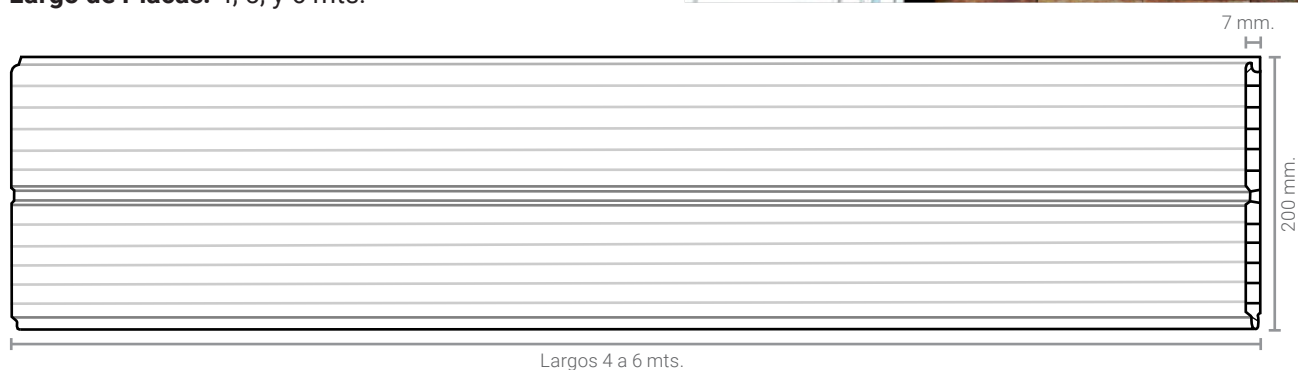

Cielorraso Luminus

La apariencia lisa del modelo luminus sin rebajes en las uniones ni en las tablillas, genera un plano minimalista, con una pequeña línea de encastre.

Ideales para espacios donde se requiere máxima limpieza de las superficies (cocinas, carnicerías, frigoríficos, supermercados, laboratorios, clínicas).

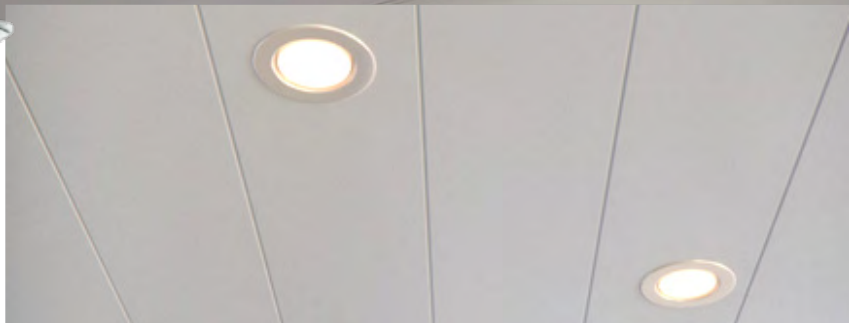

Modelo: Luminus 200 × 7 mm

Color: Blanco

Largo de Placas: 2, 3, 4, 5, 6 y 7 mts.



Accesorios para Cielorrasos de PVC

Para terminar la instalación de los cielorrasos y darle un acabado de calidad, se deben utilizar estos accesorios de PVC.

PERIMETRALES



Largo: 6 m
Ancho: 30 mm
Alto: 13 mm

Arremate simple TEC 238

Blanco ☐
Paquete: 18 unid

Se coloca debajo de la estructura de metal en el perímetro de la habitación o en el perímetro de la pared a revestir y se usa de guía para ir deslizando las placas de PVC como machimbre plástico.



Largo: 6 m
Ancho: 33 mm
Alto: 35 mm

Moldura "U" TEC 237

Blanco ☐
Paquete: 12 unid

Se coloca debajo de la estructura de metal en el perímetro de la habitación o en el perímetro de la pared a revestir y se usa de guía para ir deslizando las placas de PVC como machimbre plástico.



Largo: 42 mm
Ancho: 42 mm
Alto: 26 mm

Canto Externo 90° p/ moldura "U" x4 unidades

Blanco ☐
Paquete: 4 unid

Sirve para unir la Moldura U TEC 237 en una esquina externa a 90 grados. Evita la necesidad de cortar en ángulo las molduras.



Largo: 42 mm
Ancho: 42 mm
Alto: 26 mm

Canto Interno 90° p/ moldura "U" x4 unidades

Blanco ☐
Paquete: 4 unid

Sirve para unir la Moldura U TEC 237 en una esquina interna a 90 grados. Evita la necesidad de cortar en ángulo las molduras.




Largo: 26 mm
Ancho: 18 mm
Alto: 30 mm

Enmienda para moldura x4 unidades

Blanco ☐
Paquete: 4 unid

Sirve como guía para encastrar 2 molduras U. Se coloca en el perímetro de la habitación como unión de 2 molduras de decoración.

Las uniones son indispensables en obras grandes (galpones, estaciones de servicios, salones etc) para unir el final de una placa con el inicio de la siguiente y continuar con el revestimiento.

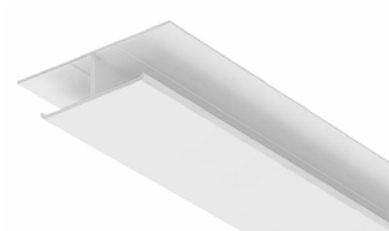

Largo: 6 m
Ancho: 59 mm
Alto: 13 mm

Enmienda para Tecnos TEC 077

Blanco

Paquete: 12 unid

Se utiliza para unir dos placas cuando el largo de la placa no alcanza a cubrir la superficie.
Ejemplo: en 10 mts se utilizan dos placas de 5 mts con una unión en el medio.



Largo: 6 m
Ancho: 59 mm
Alto: 11 mm

Enmienda para Gemini/Luminus

Blanco

Paquete: 12 unid

Se utiliza para unir dos placas cuando el largo de la placa no alcanza a cubrir la superficie, ej: en 10 mts se utilizan dos placas de 5 mts con una unión en el medio.



Largo: 6 m
Ancho: 85 mm
Alto: 11 mm

Plurifuncional Unión Flexible TEC 043

Blanco

Paquete: 4 unid

Se utiliza en techo a dos aguas, cajones, desniveles y en encuentro de esquinas para revestimientos de pared.

RECOMENDACIONES

No exponga el PVC directamente a la luz solar.

Para limpieza utilice solamente agua y jabón neutro.

No aplique cualquier producto químico, como alcohol, hipoclorito de sodio (agua sanitaria) u otros.


ESTRUCTURA PARA ARMADO DE CIELORRASO

Para instalar los Cielorraso de PVC, es necesario el armado de una estructura compuesta por: Soleras y Montantes de PVC o Chapa Galvanizada junto con nuestros accesorios de PVC Tecnoperfil



Largo: 6 m
Ancho: 25 mm
Alto: 25 mm

Perfil Plastilón de PVC de 6 m

Blanco 

Paquete: 20 unid

Perfil de PVC rígido utilizado para fijar y sostener los cielorrasos de PVC en una estructura reforzada.



Largo: 3 m
Ancho: 25 mm
Alto: 25 mm

Perfil Plastilón de PVC de 3 m

Blanco 

Paquete: 20 unid

Perfil de PVC rígido utilizado para fijar y sostener los cielorrasos de PVC en una estructura reforzada.

